

Ordre de serrage des écrous de la culasse

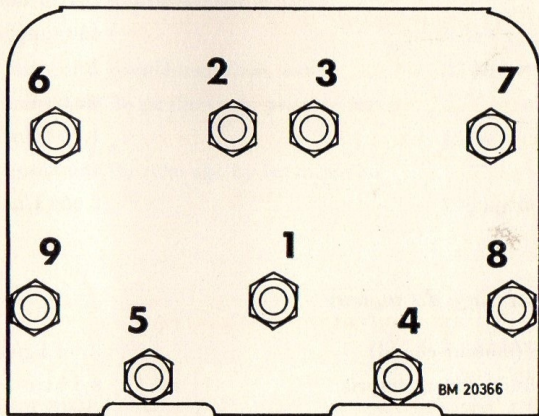


Fig. 71.

*Serrer les écrous dans le même ordre que le montre la figure ci-dessus.
Le couple doit être de 17 kgm.*